

## 特記仕様書

### 1 喜入新港への既存艇移動

#### (1) 艇移動

以下の移動対象を全て喜入新港へ移動させること。


- ・ 浜平川港区野積場に保管されている艇約50艇。
- ・ 浜平川港区野積場に保管されている船台、係留具などの関係用品。
- ・ その他発注者が移動すべきと認めたもの。

#### (2) 喜入新港野積場整備及び野積みした艇の固縛設備の整備

##### ア 仕様

- ・ 20m×75mの敷地に49区画の野積場を整備すること。
- ・ 各区画最低4点固縛ができるように固縛設備を整備すること。
- ・ 固縛設備は台風などの災害に十分耐えられる強度の物を用いること。
- ・ 5×20タイプ鉄板を使用すること。
- ・ 区画番号はレイアウト図で指定した番号を各区画に表示すること。

##### イ レイアウト図

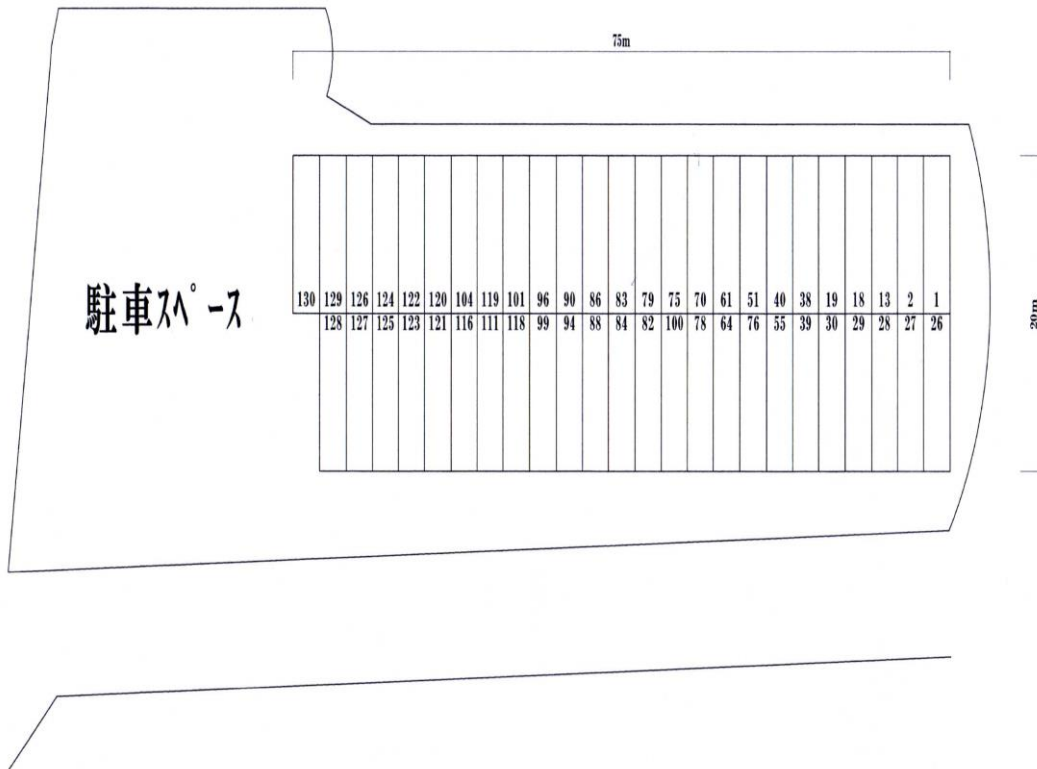

(3) 賠償保険加入

ア 艇移動業務に係る賠償保険に加入すること。

- (i) 期間  
艇移動業務を行う期間
- (ii) 対象  
艇移動業務を行う全て
- (iii) 補償内容  
陸上及び海上運搬における損害補償
- (iv) 補償額  
1億円

イ 喜入新港及び鹿児島港谷山二区での保管期間中に固縛及び係留設備の不備による損害を受けた場合の賠償保険に加入すること。

- (i) 期間  
喜入新港及び谷山港二区での保管期間
- (ii) 対象  
喜入新港の係留設備に固縛されている艇  
鹿児島港谷山二区の係留設備に係留されている艇
- (iii) 補償内容  
保管中の設備の不備による損害補償
- (iv) 補償額  
1億円

2 平川特設セーリング会場に隣接する日赤病院側防波堤への係留設備の整備

(1) 日赤病院側防波堤に漁船14隻が係留できる設備を整備すること。


ア 仕様

- ・防波堤に最低横52m、幅2mで、漁船14隻が防波堤に対して直角に係留できるように浮棧橋を整備すること。
- ・水深を考慮し、係留する船が座礁しないように考慮すること。
- ・浮棧橋の材質はポリエチレン、サイズは500mm×500mm×400mmのフローティングシステムを使用すること。

イ レイアウト図



## ウ イメージ図

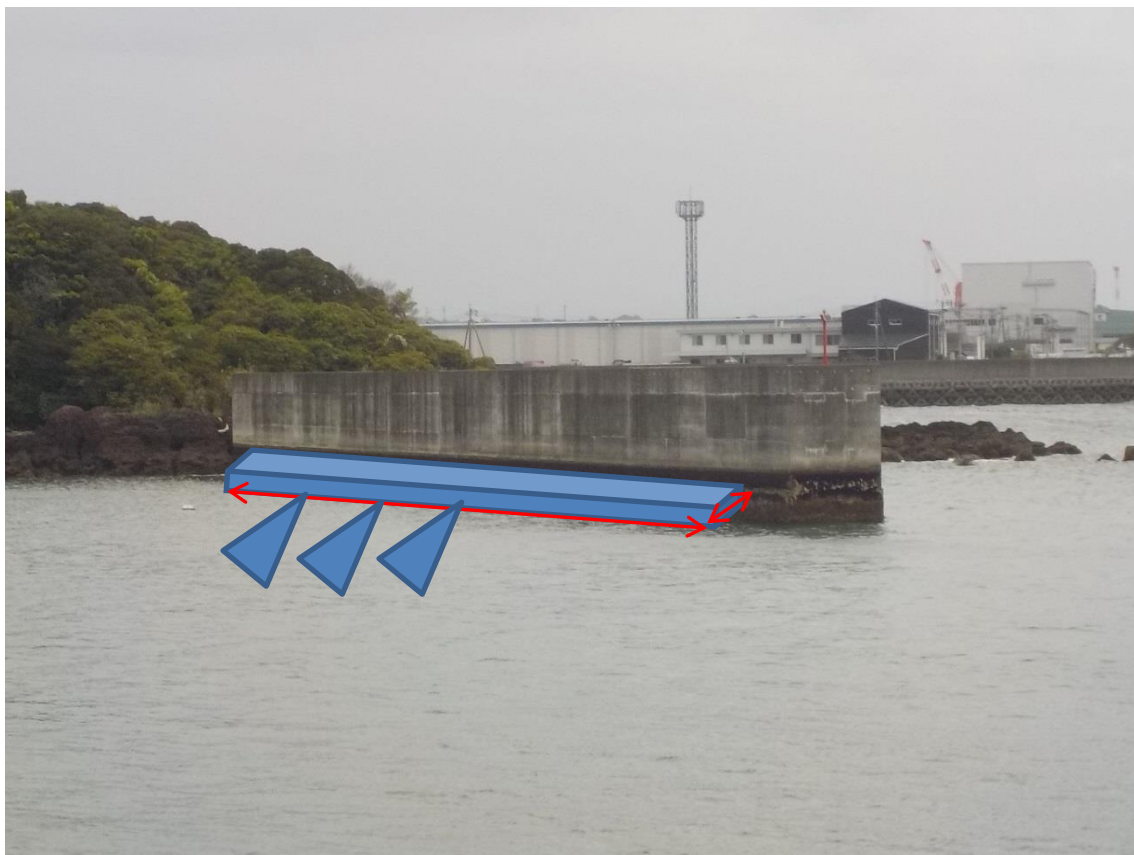


### 3 鹿児島港谷山二区内への係留設備の整備及び案内板の設置

(1) 鹿児島港谷山二区へプレジャーボート20隻を係留できる設備を整備すること。

#### ア 仕様

- ・浮棧橋をレイアウト図の形に設置すること。
- ・浮棧橋の昇降場付近には4000mm×2250mmの浮棧橋を整備すること。
- ・船は平行係留するものとし、6500mm×2250mmの浮棧橋を整備すること。
- ・アンカーは40kg唐人アンカーを12カ所設置し、アンカーチェーンは16mm×30mのものを使用すること。
- ・浮棧橋のアンカーも含めて仕様水域を2551.5㎡以内に収めること。  
※縦36.45m×70m=2551.5㎡
- ・海面の高さにより浮棧橋が上下スライドできるようにすること。

イ レイアウト図  
係留設備

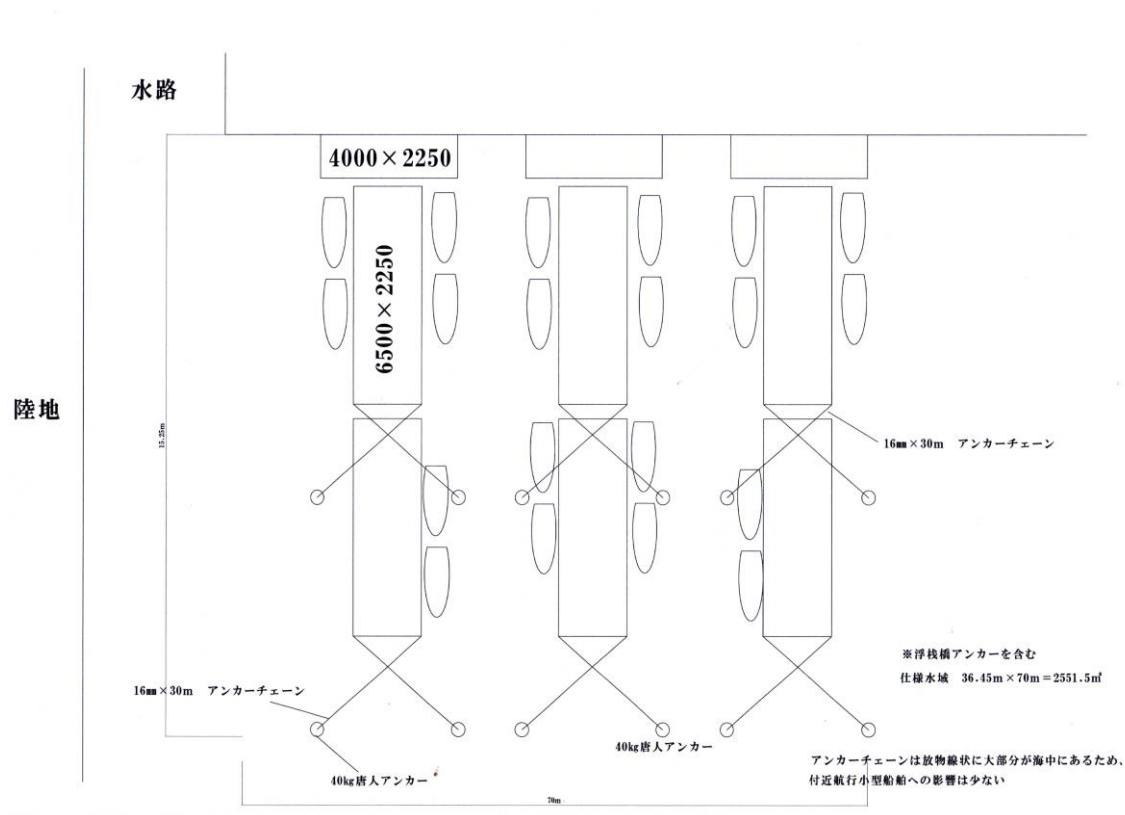


(2) 当該係留設備に昇降できる仮設階段を3箇所設置すること。

ア 仕様

- ・ 仮設階段をレイアウト図の形で設置すること。
- ・ 安全性を確保する為に十分な強度で設置すること。
- ・ 海面の高さにより上下する浮棧橋に対応できるようにすること。

イ レイアウト図

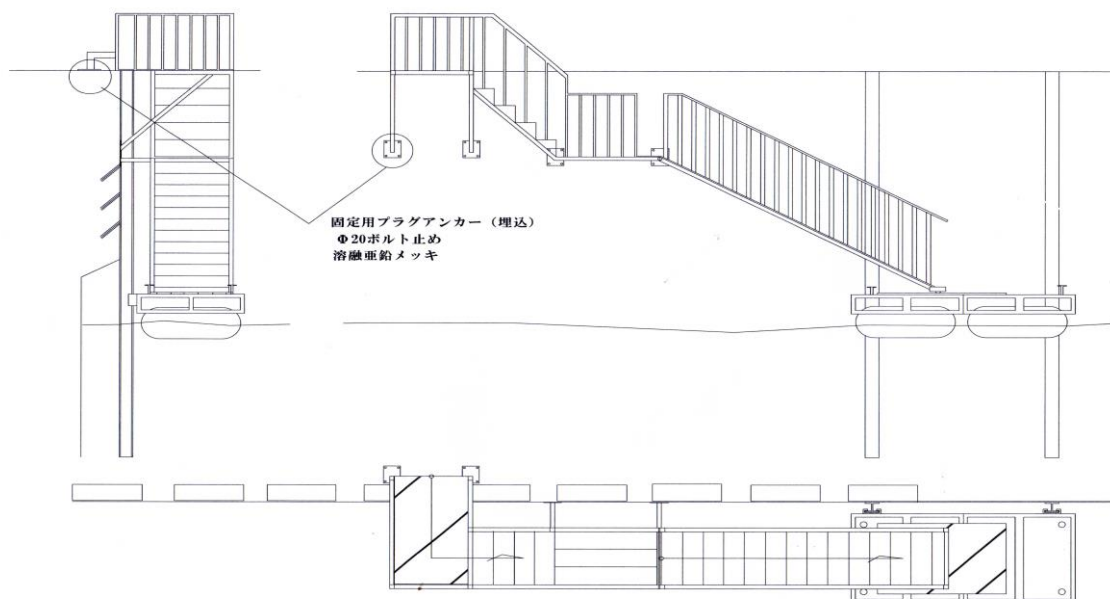

(3) 当該係留施設に許可艇以外が係留しないよう案内板を設置すること。

ア 仕様

- ・風雨などで内容が読み取れない状態にならないようにすること。
- ・縦60cm以上、横30cm以上の大きさにすること。
- ・設置場所は発注者と相談のうえ決定すること。

イ レイアウト図

## 告 知

この仮設係留施設は、浜平川港（平川ヨットハーバー）で開催される「かごしま国体」セーリング競技のリハーサル大会の期間中、一時的に設置しているものです。

許可を受けた船舶以外の係留はできません。

### 燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会実行員会

問い合わせ先

- ・鹿児島県国体・全国障害者スポーツ大会局  
施設調整課 担当: 町田, 駒寿(こまじゅ), 東  
電話 099-286-2852, 2869
- ・鹿児島市観光交流局  
国体競技課 担当: 濱崎, 富田  
電話:099-808-0033